

ВиноДАР

товары и оборудование

**Аламбик
с колонной класса
«ЛЮКС»**

инструкция



Содержание:

Устройство аппарата

1. Технические характеристики
2. Комплектации
3. Обслуживание
4. Эксплуатация
5. Основные этапы приготовления крепкого алкоголя

Уважаемый покупатель!

Вы приобрели медный самогонный аппарат Алямбик, который вручную произведен в Португалии. Он позволяет получить такие алкогольные напитки, как коньяк, виски, кальвадос, джин, ром, текилу, чачу, полугар и другие, методом дистилляции. Аппарат на 99% состоит из меди, благодаря чему куб быстро прогревается и остывает. Этот металл осаждает на себе оксид серы, поэтому готовый дистиллят обладает естественным вкусом и ароматом исходного сырья.

Алямбики с колонной отлично подходят для получения эфирных масел, гидролатов и цветочных вод. Ароматные жидкости можно использовать в приготовлении натуральной косметики, как ингредиент для домашнего мыла, для сеансов ароматерапии, релаксации во время йоги, как массажное масло и прочее.

Дистилляция (от латинского слова *distillatio*, что значит «текание каплями») – это процесс перегонки, разделения жидких смесей на отличающиеся по составу фракции. Он основан на различии в составах жидкости и образующегося из нее пара. Вы получите самогон, крепость которого после первой перегонки составит 60°.

Алямбик с колонной класса Люкс – это высококачественный самогонный аппарат (дистиллятор) со съемной колонной, предназначенный для получения элитных алкогольных напитков, таких как виски, коньяк, джин и других, а также эфирных масел, гидролатов и цветочных вод. Его отличительной чертой является то, что все узлы котла выполнены методом высокотемпературной пайки. Колонну можно снять и тем самым получить классический алямбик. Для удобства охладитель оснащен тремя штуцерами: для подвода и отвода воды, выхода готового продукта. Купол и холодильник сообщаются посредством пароотводной трубы («лебединая шея») с резьбовым соединением, благодаря этому возможна модернизация алямбика (добавление ректификационных линз), что существенно повысит крепость самогона. Производительность аппарата в режиме дистилляции составляет около 4000 мл/ч.

Важно! Прежде чем приступить к дистилляции, внимательно ознакомьтесь с информацией в пункте «Обслуживание». Если в процессе эксплуатации нашего оборудования у Вас появятся вопросы, звоните по бесплатной горячей линии – менеджеры располагают всей интересующей информацией.



Устройство Аламбика с колонной класса «Люкс»

1. шлем.
2. колонна
3. перегонный куб
4. пароотводная трубка (лебединая трубка)
5. термометр
6. холодильник-конденсатор
7. штуцер отвода дистиллята
8. штуцер подвода воды
9. штуцер отвода воды

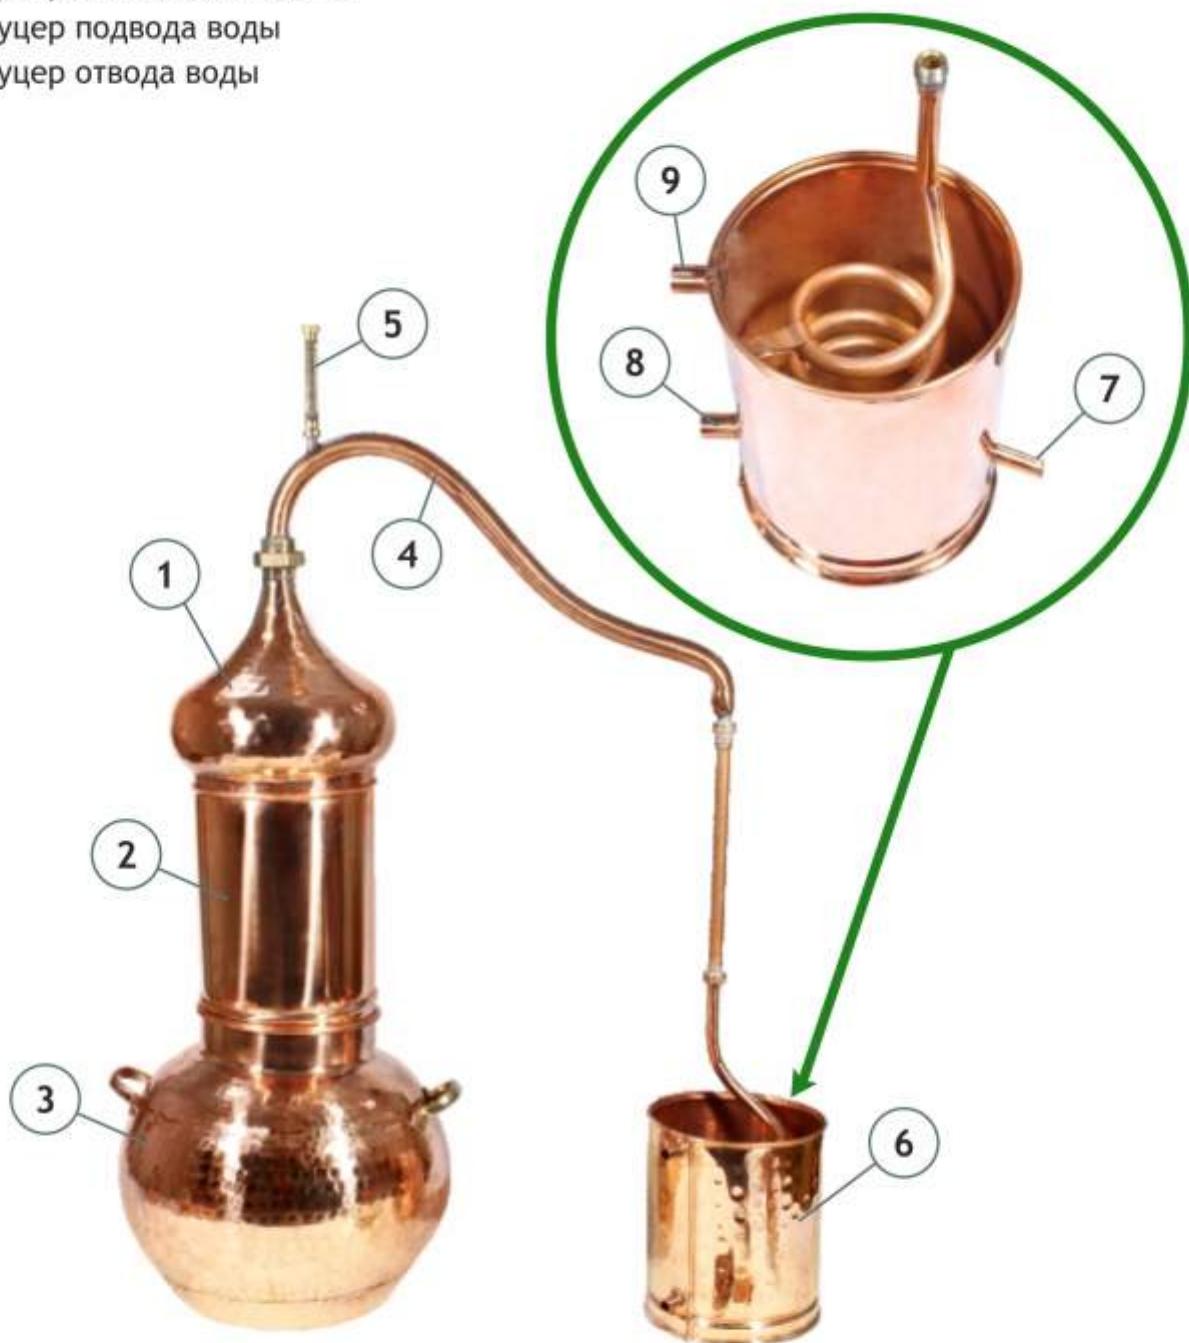


Рисунок 1

1. Технические характеристики

1. материал: медь;
2. толщина стенки: 1 мм;
3. производительность: 4000 мл/ч;

Объём/л:	Параметры/мм:	Вес/кг:
20	820x740x390	8,2
10	790x550x220	4,1
5	650x510x220	3,9

2. Комплектация

- котел;
- колонна;
- шлем куполообразной формы;
- термометр;
- пароотводная трубка с резьбовым соединением;
- охлаждающая емкость, имеющая змеевик и три штуцера для подвода, отвода воды и выхода готового продукта.

3. Обслуживание

1. Чистка и обслуживание

Для того чтобы Ваш алямбик сохранил свои качества на долгие годы, первый раз необходимо произвести дистилляцию воды.

Если Вы планируете пользоваться алямбиком лишь время от времени, каждый раз перед тем, как надолго убрать аппарат, тщательно мойте и очищайте его. Это необходимо для того, чтобы удалить появившиеся на стенках вещества и известь.

Для очистки перегонного куба и змеевика необходимо перегнать смесь чистой воды и 5% ржаной муки в количестве 50% от полной вместимости Вашего перегонного куба. Перед проведением очищающей перегонки убедитесь, что «лебединая шея» аппарата и змеевик не засорены. После установки шлема аппарата уплотните все соединения, используя тесто из ржаной муки или фум-ленту.

При частом применении алямбика такая очистка мукой не является необходимой, вполне достаточно периодически проводить дистилляцию воды.

Со временем медь постепенно окисляется, и Ваш аппарат приобретет темно-коричневый цвет. Для полировки внешних поверхностей рекомендуем Вам использовать традиционные методы с применением металлических мочалок, воды и натурального мыла. После такой очистки дополнительно обработайте поверхность полирующими пастами, например, растворенным в чистой воде строительным мелом.



Важно! Если Вы используете медный дистиллятор для получения эфирных масел, будьте внимательны, поскольку их остатки могут вызвать пригорание на стенках куба и шлема с образованием накипи. Тщательно промывайте все части аппарата теплой водой для удаления масел, особенно в трубе змеевика для устранения возможности его забивания накипью.

Важно отметить, что аппараты, применяемые для производства эфирных масел, не должны в последующем использоваться для получения пищевых продуктов. Медь алямбика за время такой работы пропитывается маслами, которые загрязняют Ваш дистиллят.

2. Меры безопасности

При перегонке необходимо соблюдать следующие меры безопасности.

Убедитесь, что место, где Вы будете проводить перегонку, хорошо освещено для своевременного обнаружения возможных утечек пара и имеет достаточную вентиляцию для устранения последствий случайного выхода паров во время перегонки.

Перед началом перегонки удостоверьтесь, что паропроводная труба не засорена, иначе это может привести к недопустимому росту давления в кубе. В любом случае, рекомендуем неплотно запрессовывать шлем при сборке аппарата, чтобы при засорении труб он имел возможность приоткрыться и сбросить давление.

Рекомендуется систематически делать очистительные перегонки, как это описано выше.

Если Вы обнаружили утечку паров через соединения аппарата, для их устранения обмажьте эти места плотным тестом из ржаной или пшеничной муки.

Не заливайте в аппарат слишком много жидкости для перегонки, поскольку при ее нагреве может произойти переполнение емкости и закупорка паропроводных труб. Рекомендуем ограничиться объемом не более $\frac{3}{4}$ от полной вместимости куба. Важно также следить за объемом полученного дистиллята, чтобы вовремя прекратить перегонку, до полного выкипания жидкости.

Высокая температура может вызвать активное пенообразование, поэтому при закипании жидкости в кубе и появлении первых капель дистиллята следует уменьшить степень нагрева и последующую перегонку вести с минимально возможной для Вас скоростью.

Постоянно проверяйте уровень воды в конденсаторе, в котором расположен змеевик, она должна быть холодной. Для лучшего остывания воспользуйтесь специально заготовленным льдом.

3. Деформация алямбика

Если Вы ударили или уронили алямбик, то сильно расстраиваться не стоит. Вмятина, полученная благодаря неаккуратному обращению легко рихтуется с помощью молотка. При рихтовании желательно использовать молоток с резиновой оболочкой, чтобы случайно не повредить алямбик. Если у Вас нет такого инструмента, то вполне подойдет и обычный молоток. При его использовании рекомендуется применять прокладку из резины, дерева или толстой плотной ткани. Если Вы помяли края, то для ремонта можно взять плоскогубцы, круглогубцы и прочие разновидности подобного инструмента.

4. Эксплуатация

Куб алямбика имеет округлые формы - он служит емкостью для нагревания перегоняемой жидкости. Шлем имеет форму колпака, напоминающего купол и несет функцию сбора паров дистиллята.

6

Заливают куб алямбика на 75% от общего объема емкости, не больше. При нагреве перегоняемой жидкости пары дистиллята поднимаются вверх и скапливаются в области шлема. Далее из шлема через пароотводную трубку поступают в змеевик, который является частью холодильника. Пары, охлаждаясь при помощи холодной воды, постоянно протекающей через холодильник, оседают на стенках змеевика в виде конденсата и попадают в емкость для сбора дистиллята. При производстве самогона первые и последние 10% жидкости от предполагаемого объема выходящего продукта отделяют - это так называемый обязательный процесс отсечения «головных» и «хвостовых» фракций.

Пошаговое описание работы с дистиллятором:

1. залейте перегонный куб на 75%;
2. плотно наденьте на куб колонну и куполообразный шлем;
3. если необходимо, проведите дополнительную герметизацию с помощью ржаного теста или фум-ленты;
4. присоедините к нижнему штуцеру шланг для подвода воды, а к верхнему - для ее слива . Еще один шланг подводится к штуцеру для выхода готового продукта;
5. поставьте перегонный куб на источник тепла: газовую плиту, электроплитку и т.п. Нет смысла использовать индукционную плитку - она не нагреет куб до нужной температуры;
6. доведите жидкость до температуры 86 ° С;
7. когда продукт начнет выходить, уменьшите нагрев;
8. первые 10% от предполагаемого объема готового продукта - «головная фракция». Соберите ее в отдельную емкость и используйте в технических целях (для разжига печи, как технический спирт и пр.) или выбросите. В ней содержится большое количество ацетона, метанола и этилового спирта;
9. возьмите другую емкость и соберите «сердце» - основной дистиллят;
10. как только крепость самогона упадет до 45°, можно завершить отбор пищевой фракции и начать сбор «хвостов». Они составляют 10% от предполагаемого объема выхода и характеризуются высоким содержанием сивушных масел, неприятным запахом. На этом этапе можно прекратить процесс дистилляции. Однако Вы можете собрать «хвосты» и добавить их в брагу при последующих перегонках для повышения крепости;
11. остудите и тщательно вымойте алямбик.

Пример изготовления алкогольного дистиллята или спиртосодержащей жидкости:

В Алямбик объемом 10 литров залейте 8 литров браги. Из 8-ми литров перегоняемой жидкости крепостью 10-12% выйдет 20% дистиллята. Получится 1,6 литра. От этого объема первые 10% (приблизительно 160 мл) – «головные» фракции, которые нужно собрать в отдельную емкость. Далее отберите 1280 мл чистого продукта. Последние 160 мл также необходимо отделить – это сивушные масла, «хвостовые» фракции.

Как получить эфирное масло и гидролат:

- 1) загрузите в колонну растительное сырье;
- 2) в куб налейте чистую дистиллированную воду;
- 3) включите подачу воды так же, как и при обычной дистилляции;
- 4) во время кипения воды пары будут расщеплять волокна растительного сырья и подниматься вверх вместе с эфирными маслами. В змеевике под воздействием охладителя летучие ароматические вещества превращаются в конденсат;

- 5) после прохождения через холодильник конденсат с эфирными маслами будет собираться в емкость, заранее приготовленную Вами;
- 6) эфирное масло намного легче воды, поэтому оно образует на поверхности дистиллята масляную пленку.

Пример изготовления эфирного масла и цветочной воды:

Аламбик с колонной 10 л на $\frac{3}{4}$ залейте дистиллированной водой. На сито аккуратно уложите 1-1,5 кг вымытых лепестков розы. Используйте чистое, натуральное сырье, без окрашиваний и обработки химическими веществами. Разогрейте воду в кубе до кипения. Поддерживайте постоянную температуру нагрева. Пустите холодную воду в охладитель и начните отбор жидкости. Масляная пленка сверху - эфирное масло. Побочный выход - цветочная вода (гидролат). В среднем из 1 кг получается от 1 до 5 л гидролата, в зависимости от вида растительного сырья.

Цветочная вода содержит биологически активные вещества, выделенные из растений, и небольшое количество эфирных масел. В косметике ее используют в качестве тонизирующих и очищающих лосьонов. Гидролат не может храниться длительное время из-за отсутствия консервантов. В холодильнике - не больше года.

Как вы смогли убедиться, работа с медным аламбиком довольно проста. Мы желаем Вам увлекательного процесса дистилляции!

5. Основные этапы приготовления крепкого алкоголя

В этом пункте рассказывается о четырех существенных этапах приготовления крепких напитков. Рецепты качественного элитного алкоголя Вы сможете найти на нашем сайте в разделе «Руководства».

1. Подготовка и выбор сырья, расчет сахара;
2. Процесс брожения;
3. Разбавление и очистка после перегонки;
4. Выдержка и настой (придание напитку определенного цвета, аромата и вкусовых качеств).



Каждый из этих этапов очень важен. Рассмотрим их более подробно.

1. Подготовка и выбор сырья, расчет сахара

От выбора исходного продукта будет зависеть качество Вашего напитка.

Чтобы приготовить крепкий напиток в домашних условиях, Вам понадобятся: дрожжи, вода и сырье на выбор: сахар, ягоды, плоды, крахмал, солод из злаковых культур.

Самое главное в приготовлении браги – это научиться считать сахар. Так как спирт образуется исключительно в результате жизнедеятельности особых бактерий (дрожжей), которые, поглощая сахар, вырабатывают спирт и углекислый газ, крепость после сбраживания зависит только от начального количества сахара и правильного выбора дрожжей.

Сахарная брага

- Из 100 г сахара после сбраживания получается около 60 мл спирта;
- Обычные винные дрожжи (не спиртоустойчивые) работают до 12% об. спирта, спиртоустойчивые - до 15-18%;
- При концентрации сахара более 30% дрожжи также перестают работать.

Если брать винные дрожжи, которые работают до 12% об. спирта – то это 120 мл спирта в литре сбраженного сусла. Чтобы получить 120 мл спирта, потребуется 200 г сахара в литре сусла. Таким образом, начальный процент сахара в сусле, чтобы получить на выходе 12% спирта, составляет 20% от общего объема.

А при сбраживании специальными спиртоустойчивыми дрожжами (18% - конечная спиртуозность, то есть 180 мл спирта в литре конечного сусла) потребуется 300 г сахара в литре начального сусла, а это 30% от общего объема.

Фруктовая брага

Фрукты хорошо использовать в качестве основы при приготовлении сырья, так как фруктоза положительно влияет на органолептические свойства конечного напитка: запах, вкус, послевкусие и т.д.

Для приготовления фруктовой браги необходимо обратиться к таблице (Таблица 1. Сахаристость сырого сырья). Дальше проводить расчет аналогично сахарной браге.

Для сравнения при выборе исходного сырья ниже приведена Таблица 2. Выход спирта и самогона из 1 кг различных видов сырья.



Таблица 1. Сахаристость сырого сырья

Сырье	Содержание сахара, %		Выход спирта из 100 кг сырья, л	
	диапазон	среднее	диапазон	среднее
Яблоки	6-15	10	3-6	5
Абрикосы	4-14	7	3-7	4
Груша	6-14	7	3-7	4
Ежевика	4-7	5,5	—	3
Малина	4-6	5,5	—	3
Красная смородина	4-9	4,5	—	3,5
Черная смородина	4-9	6,5	—	3,5
Черешня	6-18	11	4-9	6
Персик	7-12	8	—	4,7
Слива	6-15	8	4-8	—
Ягоды можжевельника	—	20	10-11	—
Топинамбур	13-18	14	4-10	8
Виноград	9-19	14	4-10	8

Таблица 2. Выход спирта и самогона из различного сырья на 1 кг

Вид сырья	Выход спирта (96%), л	Выход самогона (40%), л
Крахмал	0,75	1,52
Рис	0,59	1,25
Сахар	0,51	1,10
Гречиха	0,47	1,00
Пшеница	0,43	0,92
Овес	0,36	0,90
Рожь	0,41	0,88
Пшено	0,41	0,88
Горох	0,40	0,86
Ячмень	0,34	0,72
Картофель	0,11-0,18	0,35
Виноград	0,09-0,14	0,25
Сахарная свекла	0,08-0,12	0,21
Груши	0,07	0,165
Вишня	0,05	0,121

2. Процесс брожения

Процесс брожения – это один из важнейших этапов приготовления крепкого алкоголя, сложная химическая реакция разложения сахара под действием дрожжей на этиловый спирт, воду и углекислый газ, которая требует строгого соблюдения температурного режима и определенной концентрации компонентов. Качество финального продукта на 70% зависит от того, насколько правильно было приготовлено и выбражено сусло.

Дрожжи – важнейший компонент процесса сбраживания. Это большая систематическая группа живых микроорганизмов из класса сумчатых грибов, которые питаются сахаром, превращая его в спирт и углекислый газ. Дрожжи очень богаты важнейшими для организма питательными веществами. Использование дрожжей при приготовлении самогона основано на их способности превращать сахар под действием ферментов в этиловый спирт и диоксид углерода. Важно знать, что не все дрожжи подходят для получения виноматериала и последующей дистилляции. С этой целью необходимо применять специальные винные или спиртовые дрожжи.

Если Вы используете винные дрожжи для сбраживания сахарной браги, необходимо воспользоваться активатором брожения. Сахарное сусло «бедное» на необходимые винным дрожжам микроэлементы и питательные вещества, поэтому их надо «подкормить», иначе брожение не начнется.

Если Вы используете специальные спиртоустойчивые дрожжи, то ничего дополнительно добавлять не нужно. В их состав уже входят необходимые вещества и микроэлементы.

Оптимальная температура брожения 25-30°С, при более низкой температуре процесс будет замедляться, а при температуре выше 30°С дрожжи погибнут.

3. Разбавление и очистка

При изготовлении алкоголя периодически нужно определять содержание спирта или изменять его концентрацию в напитке путем разбавления. Для этого учитывают общее количество жидкости, прибавленное к спирту, и по таблице определяют концентрацию. В приведенной ниже Таблице 3 указано то необходимое количество воды или неспиртованного сока, которое надо добавить к спирту или водно-спиртовому раствору, чтобы получилась нужная концентрация напитка.

Следует использовать смягченную воду. Возможно применение отфильтрованной, бутилированной, родниковой, дистиллированной. Чтобы Ваш алкоголь при смешивании с водой не мутнел, необходимо понизить ее минерализацию. Для этого воду необходимо нагреть до температуры минимум 90°C или просто вскипятить и использовать после охлаждения.

Таблица 3. Число объемов воды, прибавляемое к 100 объемам раствора, содержащего X (°) этилового спирта

Y, (°)	X, (°)									
	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50
90	6,4									
85	13,3	6,6								
80	20,9	13,8	6,8							
75	29,5	21,8	14,5	7,2						
70	39,1	31,0	23,1	15,4	7,6					
65	50,1	41,4	33,0	24,7	16,4	8,2				
60	67,9	53,7	44,5	35,4	26,5	17,6	8,8			
55	78,0	67,8	57,9	48,1	38,3	28,6	19,0	9,5		
50	96,0	84,7	73,9	63,0	52,4	41,7	31,3	20,5	10,4	
45	117,2	105,3	93,3	81,2	69,5	57,8	46,0	34,5	22,9	11,4
40	144,4	130,0	117,3	104,0	90,8	77,6	64,5	51,4	38,5	25,6
35	178,7	163,3	148,0	132,9	117,8	102,8	87,9	73,1	58,3	43,6
30	224,1	206,2	188,6	171,1	153,6	136,0	118	101,7	84,5	67,5
25	278,1	266,1	245,2	224,3	203,5	182,8	162,2	141,7	121,2	100,7
20	382,0	355,8	329,8	304,0	278,3	252,6	227,0	201,4	176,0	150,6
15	540,0	505,3	471,0	436,9	402,8	368,8	334,9	301,1	267,3	233,6

X - содержание этилового спирта в растворе до разбавления, объемные проценты (°);

Y - содержание этилового спирта в растворе после разбавления, объемные проценты (°).

При разбавлении следует влиять спирт в воду. Если сделать наоборот, спирт нагреется и помутнеет.

Очистка

После смешивания спирта и воды нужно провести очистку – настаивание на угле. Только после обработки активированным углем напиток приобретает вкус и аромат, характерный для качественного алкоголя.

Уголь нужно добавить из расчета 2-3 столовые ложки на 1 литр конечного продукта, выдержать 3-4 дня (периодически взбалтывая), потом отфильтровать через салфетку,

марлю, полотенце или обычный бытовой фильтр для воды, чтобы избавиться от угольной взвеси. После этого алкоголь готов к употреблению, но лучше перейти к стадии облагораживания.

4. Выдержка и настой

Улучшить вид и аромат напитка, придать ему определенный привкус можно с помощью различных способов:

1. Дубовые чипсы.

С помощью дубовых чипсов Вы сократите сроки созревания алкогольных напитков, придав им великолепный вкус и необыкновенный аромат благородной древесины. Дубовые чипсы – это изготовленная и обработанная специальным образом щепа лимузенского дуба высокого качества. Они обожжены особым способом, без использования химической обработки. Срок выдержки с помощью такой щепы составляет от четырех до восьми недель. Дубовые чипсы делают устойчивым цвет напитка, улучшают винную структуру и придают легкий аромат карамели, ванили, душистого кофе.

2. Энотанины.

Энотанин изготовлен из тщательного отобранных высококачественных сортов древесины дуба, высущенного естественным способом в течение нескольких лет. С энотанинами коньяк, самогон и другие алкогольные напитки раскроются во вкусе и приобретут необыкновенный аромат в течение месяца.

3. Выдержка в дубовых бочках.

Древесина дуба богата экстрактивными веществами, полезными микроэлементами и ферментами. Вино и другие напитки в дубовой таре приобретают изысканный, полный вкус, цвет алкоголя набирает глубину, а аромат становится насыщенным и ярким. Бочка дубовая поможет Вам создать алкогольные напитки элитных сортов отличного качества.

4. Вкусоароматические добавки.

Такие добавки позволяют в домашних условиях приготовить редкие, экзотические или популярные в различных странах мира алкогольные напитки за очень короткое время. А также облагородить любой напиток, улучшая его вкус, цвет, запах и консистенцию.



